



HENNLICH



EMS 1 (500 / 500 mm)

Teherbírás: 28 kg

FlexFit 1529

Teherbírás: igény szerint

FINN 2 - 3714 (300 / 373 mm)

Teherbírás: 45 kg

STEN - 4608 (500 / 508 mm)

Teherbírás: 45 kg

SOLAR-S 5513 (500 / 505 mm)

Teherbírás: 60 kg

ULD HD D - 5617 (400 / 440 mm)

Teherbírás: 80 kg

ULD HD F - 5618 (500 / 503 mm)

Teherbírás: 80 kg

ULD HD BLEX - 5608 (500 / 503-503 mm)

Teherbírás: 80 kg

TITAN D - 7108 (500 / 545 mm)

Teherbírás: 100 kg




# IPARI FIÓKSÍNEK

# TARTALOMJEGYZÉK



**EMS 1 - 2710**

5. oldal



**EMS 2 - 2711**

6. oldal




**STEN - 4608**

7. oldal



**FINN DOUBLE - 3727**

8. oldal



**SOLAR-S - 5513**

9. oldal




**FINN 2 - 3714**

10. oldal



**FINN 3 - 3715**

11. oldal




**ULF HD S - 5619**

12. oldal



**ADO - 4522**

13. oldal



**CONDOR - 7125**

14. oldal




**ULF HD B - 5619**

15. oldal



**ULF HD D - 5617**

16. oldal



**ULF HD E - 5620**

17. oldal



**ULF HD F - 5618**

18. oldal



**ULF HD BILEX - 5618**

19. oldal



**TITAN B - 7120**

20. oldal



**TITAN D - 7118**

21. oldal



**TITAN E - 7120**

22. oldal



**TITAN F - 7118**

23. oldal



**JUMBO - 7619**

24. oldal



**JUMBO - 7619**

25. oldal



**SUPRA ALU - 8026**

26. oldal




**SUPRA 100 - 7526**

26. oldal



**SUPRA 120 - 7526**

26. oldal



**SUPRA 100 - 7532**

26. oldal




**FLEXFIT - 1529**

27. oldal



**FLEXFIT - 1537**

27. oldal

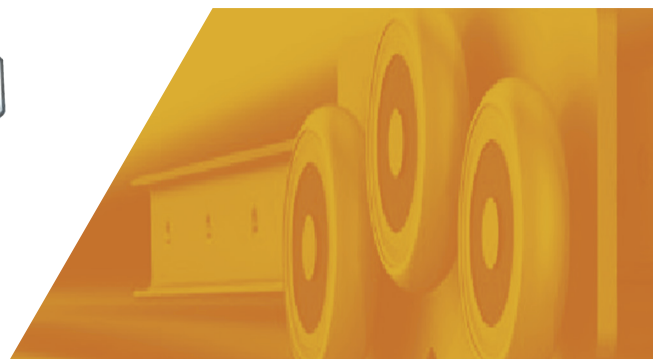





HENNLICH

## MEGOLDÁSOK A MOZGATÁS TERÉN

### TÖBB MINT 185 ÉVES TAPASZTALAT A MOZGATÁS MINDEN IRÁNYÁBAN

Cégünk által képviselt Gyártómű tudására és tapasztalatára támaszkodva segítjük ügyfeleinket. A sok éves tapasztalat, a kiváló minőségű alapanyagok és kiterjedt minőségellenőrzési program segítségével magas minőségű, precíziós termékeket kínálunk a magyar piac számára.



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

### PROFESSZIONÁLIS RAKTÁROZÁS ÉS LOGISZTIKA

Termékeink felhasználása a professzionális raktározási szegmensben igen sokrétű. Ennek a szegmensnek az alkalmazásai könnyű, nagy teherbírású, golyóscsapágyas fióksíneket igényelnek.

- » Fő termékcsaládjaink ebben a programban:  
Jumbo (7619) ; CONDOR 7125; ULF HD; Flex fit

### IPARI FELHASZNÁLÁS




Nagy teherbírású fióksínjeinket egyedülállóan úgy tervezték, hogy a legmagasabb fokú merevséget és robusztusságot biztosítsák. Kiváló minőségű alkatrészeket tartalmaznak, amelyek garantálják a hosszú élettartamot. Termékeink karbantartást nem igényelnek.

- » Fő termékcsaládjaink ebben a programban:  
Condor; Jumbo (TR 7619); Flex Fit

### BÚTOR IPAR

Innovatív golyóscsapágyas fióksíneket kínálunk különböző bútoralkalmazásokhoz.

- » Fő termékcsaládjaink ebben a programban:  
ULF HD; Titan; Finn; STEN; SOLAR-S

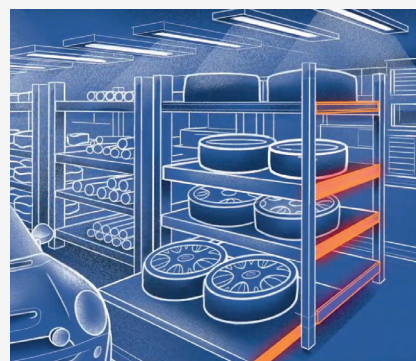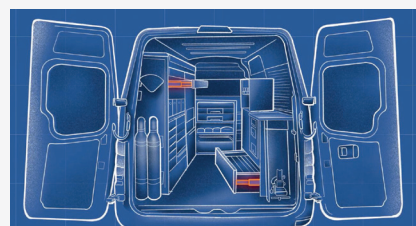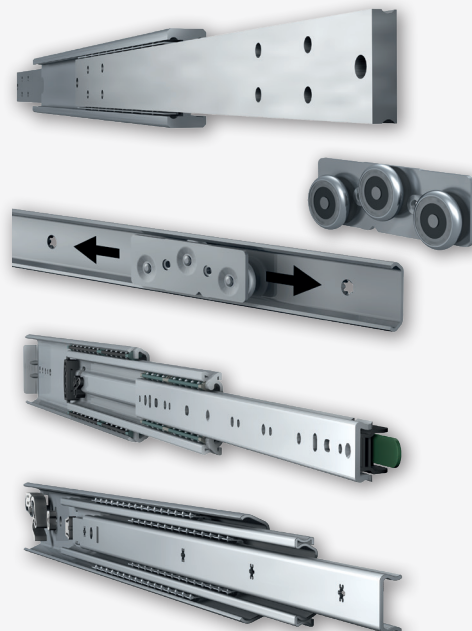

## IDEÁLIS MEGOLDÁS AZ IPAR BÁRMELY TERÜLETÉRE!

# TELESZKÓPSÍN

EMS 1 - 2710 típus



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 9,5 mm    | 27 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**IGEN**



## Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                        |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000    | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                    |
| 300           | 210           | 22               | 17             | 109042F  | 1 pár                             | <u>Szekrény oldalon:</u><br><b>Fém:</b> M4 / ISO 7380<br><b>Fa:</b> 4,0 / DIN 7997 |
| 350           | 240           | 26               | 20             | 109043F  | 1 pár                             |                                                                                    |
| 400           | 290           | 26               | 20             | 109044F  | 1 pár                             | <u>Fiók oldalon:</u><br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965<br><b>Fa:</b> 3,5 / DIN 7997      |
| 500           | 370           | 28               | 22             | 109046F  | 1 pár                             |                                                                                    |

# TELESZKÓPSÍN

## EMS 2 - 2711 típus



HENNLICH

Az EMS 2 - 2711 típusú fióksín ponthegeesztett polctartóval van ellátva.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 10,75 mm  | 27 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               |               | ciklus 10.000    | ciklus 100.000 |          |                                   |                             |
| 300           | 210           | 22               | 17             | 109049F  | 18 pár                            |                             |
| 350           | 240           | 26               | 20             | 109050F  | 18 pár                            |                             |
| 400           | 290           | 26               | 20             | 109051F  | 18 pár                            |                             |
| 450           | 340           | 26               | 20             | 109052F  | 18 pár                            |                             |
| 500           | 370           | 28               | 22             | 109053F  | 18 pár                            |                             |
| 550           | 420           | 23               | 18             | 109054F  | 18 pár                            |                             |
| 600           | 460           | 23               | 18             | 109055F  | 18 pár                            |                             |

Szekrény oldalon:

**Fém:** M4 / ISO 7380

**Fa:** 4,0 / DIN 7997

Fiók oldalon:

**Fém:** M3 / DIN 7985/ISO 7045

**Fa:** 3,0 / DIN 7997



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 12,7 mm   | 45,4 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**IGEN**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás, beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz (mm) | Löket (mm) | Teberbírás (kg)<br>ciklus 100.000 | Cikkszám   | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 200        | 182        | 22                                | 134D460108 | 1 pár                             |                             |
| 250        | 254        | 31                                | 134D460110 | 1 pár                             |                             |
| 300        | 305        | 50                                | 134033     | 1 pár                             |                             |
| 350        | 356        | 50                                | 134034     | 1 pár                             |                             |
| 400        | 406        | 50                                | 134035     | 1 pár                             |                             |
| 450        | 457        | 47                                | 134036     | 1 pár                             |                             |
| 500        | 508        | 45                                | 134037     | 1 pár                             |                             |
| 550        | 559        | 42                                | 134038     | 1 pár                             |                             |
| 600        | 610        | 40                                | 134039     | 1 pár                             |                             |
| 650        | 660        | 38                                | 134040     | 1 pár                             |                             |
| 700        | 711        | 33                                | 134041     | 1 pár                             |                             |

Szekrény oldalon:

**Fém:**

M4 / DIN 7984

M3 / DIN 7985 / ISO 7045

M4 / ISO 7380

**Fa:** 2,9 / DIN7981 / ISO 7049

Fiók oldalon:

**Fém:** M4 / ISO7380

**Fa:** 3,8 / DIN7981 / ISO 7049

# TELESZKÓPSÍN

## FINN DOUBLE - 3727 típus



HENNLICH



A FINN DOUBLE - 3727 típusú teleszkópsínek vízszintes és függőleges helyzetben is beépíthetők.

| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 27 mm     | 37 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg)              |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                            |
|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000                 | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                        |
| 315           | 395           | függőleges szerelés:<br>52 kg | 40             | 117270   | 7 pár                             | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br>M4 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> 4,0 / DIN 7997 |
| 315           | 395           | vízszintes szerelés:<br>32 kg | 25             |          |                                   | Fiók oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br>M4 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> M4 / DIN 7997      |





| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 13 mm     | 55,3 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Behúzás csillapítás + automata záródás

Beépített csillapítási rendszer és önzáró tulajdonság segíti a fióksín útját az utolsó néhány centiméteren.  
(ULF HD S; SOLAR-S; ULF HD E)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                            |
| 350           | 332           | 45              | 38             | 103R92F* | 7 pár                             | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b> M5 / DIN 965<br><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997 |
| 400           | 400           | 55              | 45             | 103R93F  | 9 pár                             |                                                                            |
| 450           | 450           | 60              | 60             | 103R94F* | 7 pár                             | Fiók oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965<br><b>Fa:</b> 4,0/4,5 DIN 7997   |
| 500           | 505           | 60              | 60             | 103R95F  | 7 pár                             |                                                                            |

# TELESZKÓPSÍN

## FINN 2 - 3714 típus



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 13,5 mm   | 37 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

IGEN



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Behúzás csillapítás

Halk csukódást biztosít.  
(FINN2; FINN3)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000    | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |
| 300           | 205           | 78               | 60             | 107230F  | 1 pár                             | <p>Szekrény oldalon:<br/><b>Fém:</b> M4 / DIN 7984<br/>M4/M5 / ISO 7380<br/><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br/>M4 / DIN 7500<br/><b>Fa:</b> 4,5 / DIN 7997</p> |
| 350           | 239           | 63               | 49             | 107231F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 400           | 289           | 54               | 42             | 107232F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 450           | 339           | 46               | 36             | 107233F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 500           | 373           | 54               | 42             | 107234F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 600           | 457           | 56               | 43             | 107236F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                        |
| 700           | 541           | 56               | 43             | 107238F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                        |

# TELESZKÓPSÍN

## FINN 3 - 3715 típus

A FINN 3 - 3715 típusú fióksín ponthegeesztett polctartóval van ellátva.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 15 mm     | 37 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Behúzás csillapítás

Halk csukódást biztosít.  
(FINN2; FINN3)


| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 300           | 205           | 78              | 60             | 107239F  | 12 pár                            | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 7984<br>M5 / DIN7985 / ISO 7045<br>M4/M5 / ISO 7380<br><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997<br><br>Fiók oldalon:<br><b>Fém:</b> M3 / DIN 7985 / ISO 7045<br><b>Fa:</b> 3,0 / DIN 7997 |
| 350           | 239           | 63              | 49             | 107240F  | 12 pár                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 400           | 289           | 54              | 42             | 107241F  | 12 pár                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 450           | 339           | 46              | 36             | 107242F  | 12 pár                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 500           | 373           | 54              | 42             | 107243F  | 12 pár                            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 600           | 457           | 56              | 43             | 107245F  | 8 pár                             |                                                                                                                                                                                                                      |
| 700           | 541           | 56              | 43             | 107247F  | 8 pár                             |                                                                                                                                                                                                                      |

# TELESZKÓPSÍN

## ULF HD S - 5619 típus



HENNLICH

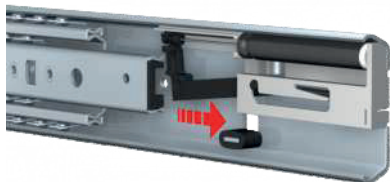

| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 18,5 mm   | 55,8 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Behúzás csillapítás + automata záródás

Beépített csillapítási rendszer és önzáró tulajdonság segíti a fióksín útját az utolsó néhány centiméteren.  
(ULF HD S; SOLAR-S; ULF HD E)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 350           | 335           | 65              | 57             | 112S82F  | 1 pár                             | <p>Szekrény oldalon:<br/><b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br/>M5 / DIN 7500<br/>M5 / DIN 7991 / ISO 10462<br/><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br/>M4 / DIN 7500<br/>M4 / DIN 7991 / ISO 10462<br/><b>Fa:</b> 4,0/4,5 / DIN 7997</p> |
| 400           | 400           | 75              | 68             | 112S83F  | 6 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 450           | 451           | 75              | 75             | 112S84F  | 6 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 500           | 506           | 75              | 75             | 112S85F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 550           | 555           | 75              | 75             | 112S86F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600           | 609           | 75              | 75             | 112S87F  | 1 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700           | 697           | 75              | 75             | 112S88F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# TELESZKÓPSÍN

## ADO - 4522 típus

Az ADO - 4522 típusú teleszkópsínek vízszintes és függőleges helyzetben is beépíthetők.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 21,5 mm   | 44,9 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Beépített gumiütköző (sín végén)

Ez a rendszer elősegíti a halk behúzást, a sín végén található gumiütközőnek köszönhetően.  
(ADO – 4522)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg)              |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                       |
|---------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000                 | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                   |
| 350           | 224           | függőleges szerelés:<br>91 kg | 70             | 105042   | 6 pár                             | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b> M6 / DIN 965 / ISO 7046<br><b>Fa:</b> 6,0 / DIN 7997             |
| 350           | 224           | vízszintes szerelés:<br>58 kg | 45             |          |                                   | Fiók oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br>M4 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> 4,0 / DIN7997 |

# TELESZKÓPSÍN

## CONDOR - 7125 típus



HENNLICH



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 25,1 mm   | 70,9 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

IGEN



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Lock-In

A fióksín teljesen összetolt állapotban fixen zár.

| Hossz (mm) | Löket (mm) | Teherbírási (kg) ciklus 10.000 | Cikkszám | Minimum rendelési mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300        | 395        | 80                             | 111M32F  | 1 pár                       | <p>Szekrény oldalon:<br/> <b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br/> M5 / DIN 7500<br/> <b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/> <b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br/> M4 / DIN 7500<br/> M4 / DIN 7991 / ISO 10462<br/> <b>Fa:</b> 4,0/4,5 / DIN7997</p> |
| 400        | 595        | 90                             | 111M33F  | 1 pár                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 500        | 750        | 90                             | 111M34F  | 1 pár                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 600        | 900        | 100                            | 111M35F  | 1 pár                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700        | 1050       | 100                            | 111M36F  | 1 pár                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 800        | 1200       | 100                            | 111M37F  | 1 pár                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 900        | 1350       | 100                            | 111M38F  | 1 pár                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# TELESZKÓPSÍN

## ULF HD B - 5619 típus

Az ULF HD B - 5619 típusú fióksín ponthegeesztett polctartóval van ellátva.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 17,2 mm   | 55,8 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 300           | 320           | 94              | 68             | 112S01F  | 5 pár                             | <p>Szekrény oldalon:<br/> <b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br/> M5 / DIN 7500<br/> <b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/> <b>Fém:</b> M3 / DIN 7985 / ISO 7045<br/> <b>Fa:</b> 3,0 / DIN 7997</p> |
| 350           | 375           | 96              | 77             | 112S02F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 400           | 440           | 97              | 73             | 112S03F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 450           | 495           | 110             | 83             | 112S04F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 500           | 550           | 119             | 90             | 112S05F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 550           | 600           | 118             | 91             | 112S06F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 600           | 650           | 123             | 97             | 112S07F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |
| 700           | 750           | 129             | 103            | 112S08F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                   |

# TELESZKÓPSÍN

## ULF HD D - 5617 típus



HENNLICH



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 17,2 mm   | 55,8 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

IGEN



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                             |
| 300           | 320           | 94              | 68             | 112S21F  | 1 pár                             |                             |
| 350           | 375           | 96              | 77             | 112S22F  | 1 pár                             |                             |
| 400           | 440           | 97              | 73             | 112S23F  | 1 pár                             |                             |
| 450           | 495           | 110             | 83             | 112S24F  | 1 pár                             |                             |
| 500           | 550           | 119             | 90             | 112S25F  | 1 pár                             |                             |
| 550           | 600           | 118             | 91             | 112S26F  | 1 pár                             |                             |
| 600           | 650           | 123             | 97             | 112S27F  | 1 pár                             |                             |
| 700           | 750           | 129             | 103            | 112S28F  | 1 pár                             |                             |
| 800           | 848           | 121             | 102            | 112S29F  | 1 pár                             |                             |
| 900           | 950           | 105             | 90             | 112S30F  | 1 pár                             |                             |
| 1000          | 1050          | 81              | 72             | 112S31F  | 1 pár                             |                             |
| 1200          | 1250          | 79              | 70             | 112S32F  | 1 pár                             |                             |

Szekrény oldalon:

**Fém:** M5 / DIN965 / ISO 7046

M5 / DIN 7500

**Fa:** 5,0 / DIN 7997

Fiók oldalon:

**Fém:** M4 / DIN 965 / ISO 7046

M4 / DIN 7500

M4 / DIN 7991 / ISO 10462

**Fa:** 4,0/4,5 / DIN 7997

# TELESZKÓPSÍN

## ULF HD E - 5620 típus

Az ULF HD E - 5620 típusú fióksín ponthegeesztett polctartóval van ellátva.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 20,2 mm   | 55,8 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Behúzás csillapítás + automata záródás

Beépített csillapítási rendszer és önzáró tulajdonság segíti a fióksín útját az utolsó néhány centiméteren. (ULF HD S; SOLAR-S; ULF HD E)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                             |
| 300           | 285           | 94              | 64             | 112S41F  | 5 pár                             |                             |
| 350           | 350           | 96              | 73             | 112S42F  | 5 pár                             |                             |
| 400           | 400           | 97              | 77             | 112S43F  | 5 pár                             |                             |
| 450           | 450           | 110             | 88             | 112S44F  | 5 pár                             |                             |
| 500           | 500           | 119             | 90             | 112S45F  | 5 pár                             |                             |
| 550           | 550           | 118             | 98             | 112S46F  | 5 pár                             |                             |
| 600           | 600           | 123             | 99             | 112S47F  | 5 pár                             |                             |
| 700           | 700           | 129             | 103            | 112S48F  | 5 pár                             |                             |
| 800           | 800           | 121             | 106            | 112S49F  | 4 pár                             |                             |

Szekrény oldalon:

**Fém:** M5 / DIN 965 / ISO 7046

M5 / DIN 7500

M5 / DIN 7991 / ISO 10462

**Fa:** 5,0 / DIN 7997

Fiók oldalon:

**Fém:** M3 / DIN 7985 / ISO 7045

**Fa:** 3,0 / DIN 7997

# TELESZKÓPSÍN

## ULF HD F - 5618 típus



HENNLICH



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 18,5 mm   | 55,8 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 300           | 285           | 94              | 64             | 112S61F  | 6 pár                             | <p>Szekrény oldalon:<br/> <b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br/> M5 / DIN 7500<br/> M5 / DIN 7991 / ISO 104620<br/> <b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/> <b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br/> M4 / DIN 7500<br/> M4 / DIN 7991 / ISO 10462<br/> <b>Fa:</b> 4,0/4,5 / DIN 7997</p> |
| 350           | 350           | 96              | 73             | 112S62F  | 6 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 400           | 400           | 97              | 77             | 112S63F  | 6 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 450           | 450           | 110             | 88             | 112S64F  | 6 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 500           | 500           | 119             | 90             | 112S65F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 550           | 550           | 118             | 98             | 112S66F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 600           | 600           | 123             | 99             | 112S67F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 700           | 700           | 129             | 103            | 112S68F  | 5 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 800           | 800           | 121             | 106            | 112S69F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# TELESZKÓPSÍN

## ULF HD BILEX - 5618 típus



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 17,5 mm   | 55,8 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**IGEN**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Bilex funkció

Mindkét irányban teljesen kihúzható fióksín a megadott terhelhetőség mellett.

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                            |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                        |
| 500           | 503-503       | 114             | 76             | 112511F  | 1 pár                             | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br>M5 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997 |
| 600           | 607-607       | 119             | 79             | 112510F  | 1 pár                             |                                                                                                        |
| 700           | 711-711       | 131             | 87             | 112509F  | 1 pár                             | Fiók oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br>M4 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> 4,5 / DIN 7997     |
| 800           | 815-815       | 138             | 92             | 112512F  | 1 pár                             |                                                                                                        |

# TELESZKÓPSÍN

## TITAN B - 7120 típus



HENNLICH

A TITAN B - 7120 típusú fióksín ponthegeesztett polctartóval van ellátva.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 18,4 mm   | 70,9 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                              |
| 400           | 435           | 157             | 97             | 101S03F  | 4 pár                             | <p>Szekrény oldalon:<br/><b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br/>M5 / DIN 7500<br/><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/><b>Fém:</b> M3 / DIN 7985 / ISO 7045<br/><b>Fa:</b> 3,0 / DIN 7997</p> |
| 450           | 485           | 160             | 103            | 101S04F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 500           | 545           | 169             | 115            | 101S05F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 550           | 595           | 187             | 118            | 101S06F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 600           | 650           | 189             | 118            | 101S07F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                              |
| 700           | 750           | 187             | 137            | 101S08F  | 3 pár                             |                                                                                                                                                                                                              |



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 18,4 mm   | 70,9 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**IGEN**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               |               | ciklus 10.000    | ciklus 100.000 |          |                                   |                             |
| 400           | 435           | 157              | 97             | 101S23F  | 1 pár                             |                             |
| 450           | 485           | 160              | 103            | 101S24F  | 1 pár                             |                             |
| 500           | 545           | 169              | 115            | 101S25F  | 1 pár                             |                             |
| 550           | 595           | 187              | 118            | 101S26F  | 1 pár                             |                             |
| 600           | 650           | 189              | 118            | 101S27F  | 1 pár                             |                             |
| 700           | 750           | 187              | 137            | 101S28F  | 1 pár                             |                             |
| 800           | 850           | 212              | 147            | 101S29F  | 1 pár                             |                             |
| 900           | 950           | 192              | 125            | 101S30F  | 1 pár                             |                             |
| 1000          | 1050          | 179              | 108            | 101S31F  | 1 pár                             |                             |
| 1100          | 1150          | 100              | 100            | 101S36F  | 2 pár                             |                             |
| 1200          | 1250          | 95               | 95             | 101S32F  | 2 pár                             |                             |

Szekrény oldalon:

**Fém:** M5 / DIN 965 / ISO 7046

M5 / DIN 7500

**Fa:** 5,0 / DIN 7997

Fiók oldalon:

**Fém:** M4 / DIN 965 / ISO 7046

M4 / DIN 7500

**Fa:** 4,0/4,5 / DIN 7997



# TELESZKÓPSÍN

## TITAN E - 7120 típus



HENNLICH

A TITAN E - 7120 típusú fióksín ponthegeesztett polctartóval van ellátva.



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 20,1 mm   | 70,9 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 400           | 400           | 170             | 103            | 101S43F  | 4 pár                             | <p>Szekrény oldalon:<br/><b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br/>M5 / DIN7500<br/><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997</p> <p>Fiók oldalon:<br/><b>Fém:</b> M3 / DIN 7985 / ISO 7045<br/><b>Fa:</b> 3,0 / DIN 7997</p> |
| 450           | 450           | 190             | 116            | 101S44F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 500           | 500           | 212             | 125            | 101S45F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 550           | 550           | 230             | 140            | 101S46F  | 4 pár                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 600           | 600           | 230             | 145            | 101S47F  | 3 pár                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 700           | 700           | 228             | 145            | 101S48F  | 3 pár                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 800           | 800           | 219             | 155            | 101S49F  | 3 pár                             |                                                                                                                                                                                                             |



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 18,4 mm   | 70,9 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Hold-in funkció

Biztos tartást és záródást eredményez összetolt állapotban, melyet egy kisebb erő kifejtés hatására tudunk kioldani. Halk záródás beépített gumicsillapítás segítségével.

(STEN – 4608; FINN Double; ULF HD B; ULF HD D; ULF HD F; TITAN B; TITAN D; TITAN E; TITAN F)

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |                | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül                                                                            |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 100.000 |          |                                   |                                                                                                        |
| 400           | 400           | 170             | 103            | 101S63F  | 5 pár                             | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b> M5 / DIN 965 / ISO 7046<br>M5 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> 5,0 / DIN 7997 |
| 450           | 450           | 190             | 116            | 101S64F  | 5 pár                             |                                                                                                        |
| 500           | 500           | 212             | 125            | 101S65F  | 5 pár                             |                                                                                                        |
| 550           | 550           | 230             | 140            | 101S66F  | 5 pár                             |                                                                                                        |
| 600           | 600           | 230             | 145            | 101S67F  | 4 pár                             | Fiók oldalon:<br><b>Fém:</b> M4 / DIN 965 / ISO 7046<br>M4 / DIN 7500<br><b>Fa:</b> 4,0/4,5 / DIN 7997 |
| 700           | 700           | 228             | 145            | 101S68F  | 4 pár                             |                                                                                                        |
| 800           | 800           | 219             | 155            | 101S69F  | 3 pár                             |                                                                                                        |

# TELESZKÓPSÍN

## JUMBO - 7619 típus



Sima / Lock-in (...AL/R) / Lock out (...B)



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 19,1 mm   | 76,2 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

NEM



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Lock-In / Lock Out Funkció

Lock-in: a sín teljesen összetolt állapotban zár


Lock-out: a sín teljesen kihúzott állapotban zár

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírás (kg) |               | Cikkszám | Cikkszám<br>(lock in) | Cikkszám<br>(lock out) | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton<br>keresztül                                          |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               |               | ciklus 10.000   | ciklus 50.000 |          |                       |                        |                                   |                                                                         |
| 300           | 298           | 225             | 195           | 114S31   | 114S31AL/R            | 114S31B                | 4 db                              |                                                                         |
| 350           | 366           | 235             | 200           | 114S32   | 114S32AL/R            | 114S32B                | 4 db                              |                                                                         |
| 400           | 398           | 250             | 210           | 114S33   | 114S33AL/R            | 114S33B                | 4 db                              |                                                                         |
| 450           | 464           | 255             | 220           | 114S34   | 114S34AL/R            | 114 S34B               | 4 db                              |                                                                         |
| 500           | 512           | 260             | 230           | 114S35   | 114S35AL/R            | 114S35B                | 4 db                              |                                                                         |
| 550           | 562           | 265             | 240           | 114S36   | 114S36AL/R            | 114S36B                | 4 db                              |                                                                         |
| 600           | 610           | 275             | 255           | 114S37   | 114S37AL/R            | 114S37B                | 4 db                              | Szekrény oldalon:<br><b>Fém:</b><br>M5 / DIN 7984<br>M5 / M6 / ISO 7380 |
| 650           | 660           | 285             | 265           | 114S46   | 114S46AL/R            | 114S46B                | 4 db                              |                                                                         |
| 700           | 708           | 295             | 280           | 114S38   | 114S38AL/R            | 114S38B                | 4 db                              |                                                                         |
| 750           | 758           | 300             | 290           | 114S47   | 114S27AL/R            | 114S47B                | 4 db                              |                                                                         |
| 800           | 806           | 310             | 300           | 114S39   | 114S39AL/R            | 114S39B                | 4 db                              | Fiók oldalon<br><b>Fém:</b><br>M5 / DIN 7984<br>M5 / M6 / ISO 7380      |
| 850           | 854           | 315             | 300           | 114S43   | 114S43AL/R            | 114S43B                | 4 db                              |                                                                         |
| 900           | 904           | 320             | 310           | 114S40   | 114S40AL/R            | 114S40B                | 4 db                              |                                                                         |
| 1000          | 1000          | 325             | 315           | 114S41   | 114S41AL/R            | 114S41B                | 4 db                              |                                                                         |
| 1100          | 1098          | 305             | 290           | 114S44   | 114S44AL/R            | 114S44B                | 4 db                              |                                                                         |
| 1200          | 1212          | 295             | 280           | 114S42   | 114S42AL/R            | 114S42B                | 4 db                              |                                                                         |
| 1350          | 1358          | 245             | 210           | 114S48   | 114S48AL/R            | 114S48B                | 4 db                              |                                                                         |
| 1550          | 1504          | 225             | 195           | 114S45   | 114S45AL/R            | 114S45B                | 2 db                              |                                                                         |

# TELESZKÓPSÍN

## JUMBO - 7619 típus

Lock in és Lock out funkcióval ellátva (...DL/R)

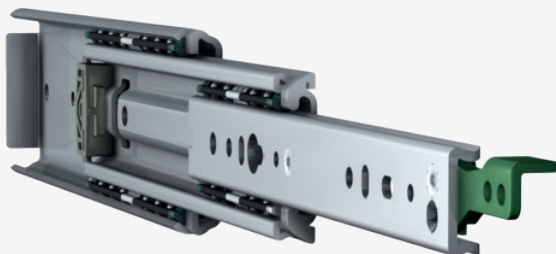

| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 19,1 mm   | 76,2 mm  | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**IGEN**



### Beépítési helyigény

Beépítési szélesség + 0,5 mm az optimális működéshez

### Lock-In / Lock Out Funkció

A sín teljesen összetolt és teljesen kihúzott állapotban is stabilan zár.

| Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm) | Teherbírási (kg) |               | Cikkszám   | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|---------------|---------------|------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               |               | ciklus 10.000    | ciklus 50.000 |            |                                   |                             |
| 300           | 298           | 225              | 195           | 114S31DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 350           | 366           | 235              | 200           | 114S32DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 400           | 398           | 250              | 210           | 114S33DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 450           | 464           | 255              | 220           | 114S34DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 500           | 512           | 260              | 230           | 114S35DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 550           | 562           | 265              | 240           | 114S36DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 600           | 610           | 275              | 255           | 114S37DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 650           | 660           | 285              | 265           | 114S46DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 700           | 708           | 295              | 280           | 114S38DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 750           | 758           | 300              | 290           | 114S47DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 800           | 806           | 310              | 300           | 114S39DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 850           | 854           | 315              | 300           | 114S43DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 900           | 904           | 320              | 310           | 114S40DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 1000          | 1000          | 325              | 315           | 114S41DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 1100          | 1098          | 305              | 290           | 114S44DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 1200          | 1212          | 295              | 280           | 114S42DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 1350          | 1358          | 245              | 210           | 114S48DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |
| 1500          | 1504          | 225              | 195           | 114S45DL/R | 1 db jobbos vagy 1 db balos       |                             |

Szekrény oldalon:

**Fém:**

M5 / DIN 7984  
M5 / M6 / ISO 7380

Fiók oldalon

**Fém:**

M5 / DIN 7984  
M5 / M6 / ISO 7380

## SUPRA ALU - 8026 típus

A **SUPRA ALU - 8026** típusról kérjen részletes tájékoztatást kollégáinktól: +36-76-509-655/5



| Szélesség | Magasság | Anyag                          |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 26 mm     | 80 mm    | hengerelt, formázott alumínium |

Webshopon elérhető?

**NEM**



## SUPRA 100 - 7526 típus

A **SUPRA 100 - 7526** típusról kérjen részletes tájékoztatást kollégáinktól: +36-76-509-655/5



| Szélesség | Magasság | Anyag                          |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 26 mm     | 75 mm    | hengerelt, formázott alumínium |

Webshopon elérhető?

**NEM**



## SUPRA 120 - 7526 típus

A **SUPRA 120 - 7526** típusról kérjen részletes tájékoztatást kollégáinktól: +36-76-509-655/5



| Szélesség | Magasság | Anyag                          |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 32 mm     | 75 mm    | hengerelt, formázott alumínium |


Webshopon elérhető?

**NEM**



## SUPRA 100 - 7532 típus

A **SUPRA 100 - 7532** típusról kérjen részletes tájékoztatást kollégáinktól: +36-76-509-655/5

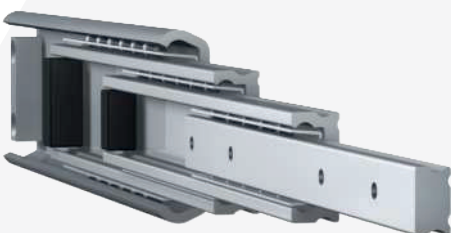

| Szélesség | Magasság | Anyag                          |
|-----------|----------|--------------------------------|
| 32 mm     | 75 mm    | hengerelt, formázott alumínium |

Webshopon elérhető?

**NEM**



## FlexFit - 1529 típus



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 15 mm     | 29 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**

|                              | Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm)    | Teherbírási (kg)<br>ciklus 100.000 | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hordozórész<br>3 kerékkel    |               |                  | igény szerint                      | 205S05   | 50 pár                            |                             |
| Hordozórész<br>5 kerékkel    |               |                  | igény szerint                      | 205S06   | 30 pár                            |                             |
| Profil:<br>horganyzott acél  | max.<br>2394  | hossztól<br>függ | igény szerint                      | 205S07   | 48 pár                            |                             |
| Profil:<br>rozsdamentes acél | max.<br>3994  | hossztól<br>függ | igény szerint                      | 205S108  | 14 pár                            |                             |
| Kenőzsír S2                  |               | súly:<br>20 g    |                                    | 16901223 | 25 pár                            |                             |

Szekrény oldalon:  
**Fém:** M5-8.8 / DIN 7991 / ISO 10462  
**Fa:** 5,0 / DIN 7997

Fiók oldalon  
**Fém:** M5 / DIN 965 / ISO 7046  
M5 / DIN 7500

## FlexFit - 1537 típus



| Szélesség | Magasság | Anyag             |
|-----------|----------|-------------------|
| 15 mm     | 37 mm    | acél, horganyzott |

Webshopon elérhető?

**NEM**

|                              | Hossz<br>(mm) | Löket<br>(mm)    | Teherbírási (kg)<br>ciklus 100.000 | Cikkszám | Minimum<br>rendelési<br>mennyiség | Rögzítése furaton keresztül |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Hordozórész<br>3 kerékkel    |               |                  | igény szerint                      | 205S01   | 50 pár                            |                             |
| Hordozórész<br>5 kerékkel    |               |                  | igény szerint                      | 205S02   | 30 pár                            |                             |
| Profil:<br>horganyzott acél  | max.<br>2394  | hossztól<br>függ | igény szerint                      | 205S03   | 48 pár                            |                             |
| Profil:<br>rozsdamentes acél | max.<br>3994  | hossztól<br>függ | igény szerint                      | 205S098  | 14 pár                            |                             |
| Kenőzsír S2                  |               | súly:<br>20 g    |                                    | 16901223 | 25 pár                            |                             |


Szekrény oldalon:  
**Fém:** M5-8.8 / DIN 7991 / ISO 10463  
**Fa:** 5,0 / DIN 7997

Fiók oldalon  
**Fém:** M5 / DIN 965 / ISO 7046  
M5 / DIN 7500





HENNLICH

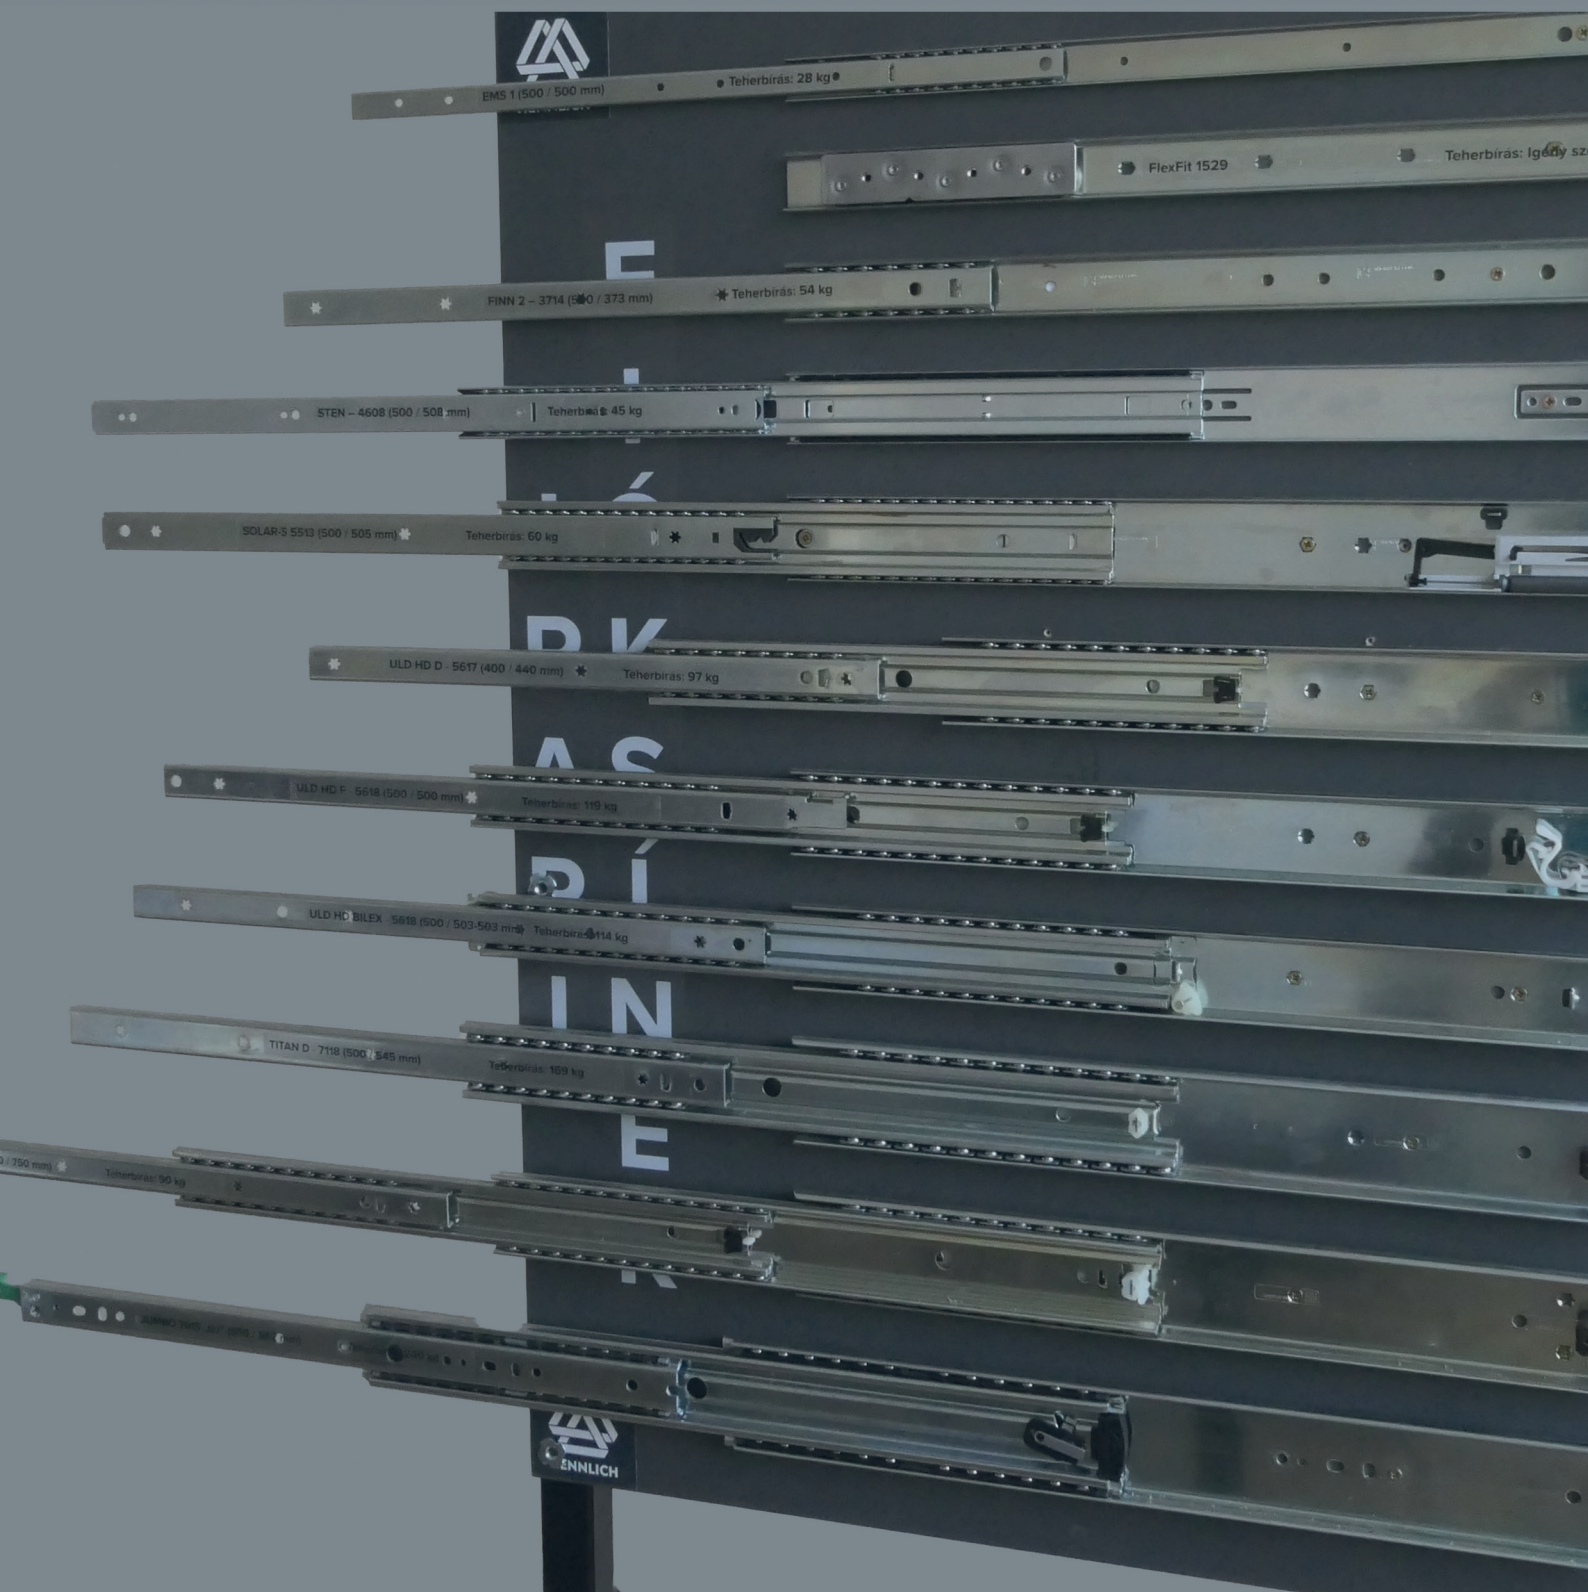

HENNLICH Ipartecnika Kft.  
6000 Kecskemét-Kadafalva  
Helipor- Reptér  
Tel.: +36 76 509 655 I 5  
[www.hennlich.hu](http://www.hennlich.hu)  
[gepelem@hennlich.hu](mailto:gepelem@hennlich.hu)